


■ 寸法図

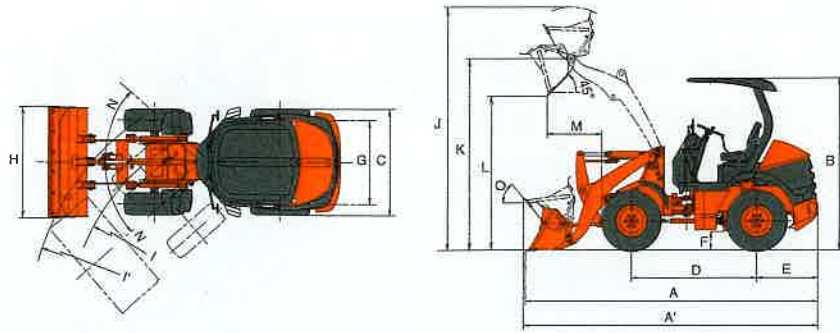

■ 寸法

| 型 式 | | ZW30-5B | | | | | | ZW40-5B | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|--|-------|-------|------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|
| フロント ATT | リフトアーム | 標準 | | | | | | | | | | | | | |
| | バケット種類 | ストックパイル (BOC付き) | | | | 畜産 (BOC付き) | | ストックパイル (BOC付き) | | | | 畜産 (BOC付き) | | | |
| | 取付方式 | ピン | | カブラ | | ピン | カブラ | ピン | | カブラ | | ピン | カブラ | | |
| | バケット容量 | m³ | | 0.4 | | 0.5 | | 0.65 | 0.65 | 0.5 | | 0.6 | | | |
| | 積載物比重 | t/m³ | | 1.6 | | 1.4 | | 1.6 | 1.3 | 1.0 | | 0.9 | | | |
| A | 全長(バケット地上時) | mm | | 4,140 | | 4,270 | | 4,275 | 4,405 | 4,410 | | 4,545 | | | |
| A' | 全長(走行時) | mm | | 4,165 | | 4,250 | | 4,250 | 4,325 | 4,335 | | 4,415 | | | |
| B | 全高(キャビ付き、バケット地上時) | mm | | 2,415 | | | | | | 2,495 | | | | | |
| | 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | | 2,480 | | | | | | 2,560 | | | | | |
| C | 車体幅 | mm | | 1,505 | | | | | | 1,660 | | | | | |
| D | ホイールベース | mm | | 1,780 | | | | | | 1,850 | | | | | |
| E | オーバハング | mm | | 855 | | | | | | 925 | | | | | |
| F | 最低地上高 | mm | | 255 | | | | | | 295 | | | | | |
| G | トレッド | mm | | 1,180 | | | | | | 1,260 | | | | | |
| H | バケット全幅 | mm | | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,890 | 1,890 | | |
| I | 最小回転半径(最外輪中心) | mm | | 3,010 | | | | | | 3,125 | | | | | |
| I' | 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | | 3,550 | 3,610 | 3,635 | 3,650 | 3,700 | 3,740 | 3,740 | 3,765 | 3,780 | 3,800 | 3,885 | 3,920 |
| J | 作業時全高 | mm | | 3,420 | 3,435 | 3,510 | 3,525 | 3,515 | 3,610 | 3,815 | 3,865 | 3,885 | 3,955 | 3,895 | 3,990 |
| K | バケットヒンジピン高さ | mm | | 2,685 | | | | | | 3,030 | | | | | |
| L | ダンピングクリアランス | mm | | 2,155 | 2,065 | 2,060 | 1,965 | 1,965 | 1,865 | 2,445 | 2,390 | 2,350 | 2,295 | 2,305 | 2,210 |
| M | ダンピングリーチ | mm | | 775 | 865 | 870 | 960 | 965 | 1,060 | 800 | 855 | 895 | 955 | 940 | 1,035 |
| N | 車体屈折角(左右) | 度 | | 41 | | | | | | 41 | | | | | |
| O | バケット後傾角 | 度 | | 53 | | | | | | 54 | | | | | |
| 運転資格 | | 特別教育*1 | | | | | | 特別教育*1 | | | | | | | |
| 運転免許証の種類*2 | | 小型特殊 | | | | | | 小型特殊 | | | | | | 公道走行不可 | |
| 自動車の種類*3 | | 小型特殊 | | | | | | 小型特殊 | | | | | | 公道走行不可 | |

| 型 式 | | ZW50-5B | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|--|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| フロント ATT | リフトアーム | 標準 | | | | | | | | | |
| | バケット種類 | ストックパイル (BOC付き) | | | | 畜産 (BOC付き) | | | | | |
| | 取付方式 | ピン | | カブラ | | ピン | カブラ | | | | |
| | バケット容量 | m³ | | 0.6 | | 0.7 | | 0.9 | 0.9 | | |
| | 積載物比重 | t/m³ | | 1.6 | | 1.4 | | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| A | 全長(バケット地上時) | mm | | 4,655 | | 4,775 | | 4,790 | 4,910 | 4,865 | 5,000 |
| A' | 全長(走行時) | mm | | 4,630 | | 4,700 | | 4,710 | 4,780 | 4,795 | 4,875 |
| B | 全高(キャビ付き、バケット地上時) | mm | | 2,495 | | | | | | | |
| | 全高(キャブ付き、バケット地上時) | mm | | 2,560 | | | | | | | |
| C | 車体幅 | mm | | 1,660 | | | | | | | |
| D | ホイールベース | mm | | 1,850 | | | | | | | |
| E | オーバハング | mm | | 940 | | | | | | | |
| F | 最低地上高 | mm | | 295 | | | | | | | |
| G | トレッド | mm | | 1,260 | | | | | | | |
| H | バケット全幅 | mm | | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,890 | 1,890 | | |
| I | 最小回転半径(最外輪中心) | mm | | 3,125 | | | | | | | |
| I' | 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | | 3,815 | 3,850 | 3,855 | 3,890 | 3,960 | 4,000 | | |
| J | 作業時全高 | mm | | 3,995 | 4,010 | 4,065 | 4,100 | 4,040 | 4,130 | | |
| K | バケットヒンジピン高さ | mm | | 3,140 | | | | | | | |
| L | ダンピングクリアランス | mm | | 2,500 | 2,415 | 2,405 | 2,320 | 2,350 | 2,255 | | |
| M | ダンピングリーチ | mm | | 870 | 955 | 965 | 1,050 | 1,015 | 1,100 | | |
| N | 車体屈折角(左右) | 度 | | 41 | | | | | | | |
| O | バケット後傾角 | 度 | | 55 | | 54 | | | | | |
| 運転資格 | | 特別教育*1 | | | | | | | | | |
| 運転免許証の種類*2 | | 小型特殊 | | 大型特殊 | | 公道走行不可 | | | | | |
| 自動車の種類*3 | | 小型特殊 | | 大型特殊 | | 公道走行不可 | | | | | |

(注) 寸法は全てのボルトオンカッティングエッジ装着時のデータです。

*1 「車両系建設機械運転業務に係る特別教育」の受講修了証の取得が必要です。但し、仕様によっては、機体質量が3 t以上となり、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要となります。

*2 公道を走行する際に必要となる運転免許の種類です。小型特殊:小型特殊自動車免許または原動機付き自転車免許以外の運転免許が必要です。大型特殊:大型特殊自動車免許が必要です。

*3 道路運送車両法による自動車の種別です。小型特殊:小型特殊自動車(高さ2.8 m以下、幅1.7 m以下、長さ4.7 m以下、最高速度15 km/h以下)。大型特殊:大型特殊自動車(高さ2.8 m以上、幅1.7 m以上、長さ4.7 m以上、最高速度15 km/h以上、農耕用特例を受けたものを除く)。なお、装着するアタッチメントによっては、大型特殊自動車への種別変更や個別に基準緩和申請を行う必要があります。詳細については、最寄りの営業所へお問い合わせください。